

垂直輸送系列(VERTICAL lift conveyor)

往復式垂直輸送機



往復式垂直輸送的標準機型，適合高樓層之間的搬運輸送，高能力、高效率。

➤ 高輸送能力

最高輸送能力可達每小時50件以上，輸送速度為每分鐘10~40米(或依既有設備而定)。

➤ 輸送物尺寸多樣化

輸送物長寬尺寸範圍為500至1500mm；輸送物高度從150mm至2400mm均可。

➤ 組合簡單、方便

採用單元模組化設計，能夠快速組裝，運輸設備更趨合理、簡潔，方便使用和維保。

垂直輸送系列(Vertical lift conveyor)

往復式升降機

產品特點

●高輸送能力

最高輸送能力可達每小時90件以上;

最大輸送速度為每分鐘10~90米;

升降速度選擇: 10、35、65、90 (米/分)。

●輸送物尺寸多樣化

W 500 - 1500 (mm) ; L 500 - 1500 (mm) ; H 150 - 2400 (mm) ;

(以上按照100mm單位遞增)特殊規格請諮詢

設備主要參數

●安裝環境：室內-10~40攝氏度，無結冰、無震動、防火、頂高大於設備高度；特殊環境請諮詢。最大輸送高度：40米。最大開口數：12個（單側6個）。

●輸送物尺寸/重量：

最大：W1500*L1500*H2400(mm)/ 2000kg


最小：W500*L500*H150 (mm)

升降速度：10、35、65、90 (米/分鐘) 或依既有設備而定。

●設備外框：鋼絲網、鋼板、壓克力板、PVC板。

輸送開口方向：E型 / F型 / L型。

搬運方向

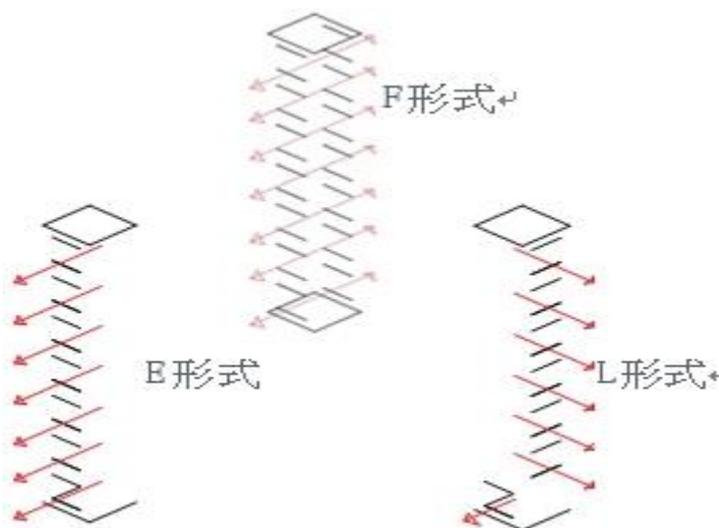


垂直輸送系列(VERTICAL lift conveyor)

往復式升降機

機械裝置

載貨框和配重塊使用鏈條連接，通過設備頂部驅動部驅動鏈輪運行。因此運轉時載貨台輸送機在上升（下降）的過程中使貨物保持水準狀的垂直搬運。同時，驅動馬達使用變頻器控制，從而保證啟動和停止都能平穩運行。

應用案例圖：

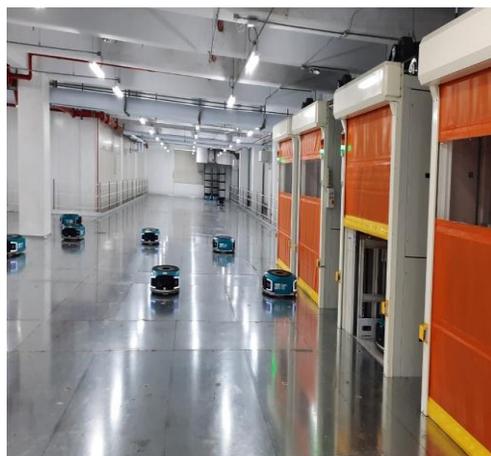

WEI HUA
偉華企業有限公司

地址:桃園市觀音區崙坪里1鄰崙坪五路138巷51弄26號

電話:(03)2820696 傳真:(03)2820699