

一般輸送系列

滾筒輸送機(Roller Conveyor)



滾筒輸送機允許複雜的輸送機系統僅由一個驅動來傳動，因此節省了系統驅動數量。滾筒輸送機也通過減少驅動裝置、驅動接線和電機控制成本而降低了整個系統的費用。乾淨、安靜、靈活的系統為物流、電子裝配和食品、醫藥等各類工廠配送中心的最佳選擇。

產品特性:

- ✓ 乾淨、低噪音、經濟型
- ✓ 設計改動靈活
- ✓ 標準化、模組化、可有多種組合方式
- ✓ 貨物靜態積放
- ✓ 使用壽命長
- ✓ 維護方便、成本低
- ✓ 機驅動總軸，O帶連接軸和滾筒以帶滾筒運轉

一般輸送系列


滾筒輸送機(Roller Conveyor)

1. 溫度環境：5°C~+40°C
2. 濕度環境：80%以下
3. 設置場所：室內（無陽光直射和水直接接觸的場所）
4. 標準環境：無腐蝕性氣體、爆炸性氣體、無蒸汽等的環境

適用行業：物流、煙酒電商、醫藥、電子電器…等行業；尤其是無塵室、電子裝配區域和搬運食品、藥物和其他各類產品的工廠的最佳選擇。


一般輸送系列

直式輸送系列




鍊條式滾筒輸送機

- 客製化寬度。
- 馬達固定方式可選擇。
- 電機功率：90W~2.2KW。
- 速度：最大24米/分鐘。
- 長度：300-3000mm。



下軸傳動式滾筒輸送機

- 客製化寬度。
- 馬達固定方式可選擇。
- 電機功率：90W~2.2KW。
- 速度：最大60米/分鐘。
- 長度：300-6000mm。




無動力滾筒輸送機

- 客製化寬度。
- 馬達固定方式可選擇。
- 長度：300-6000mm。


一般輸送系列

轉彎輸送系列

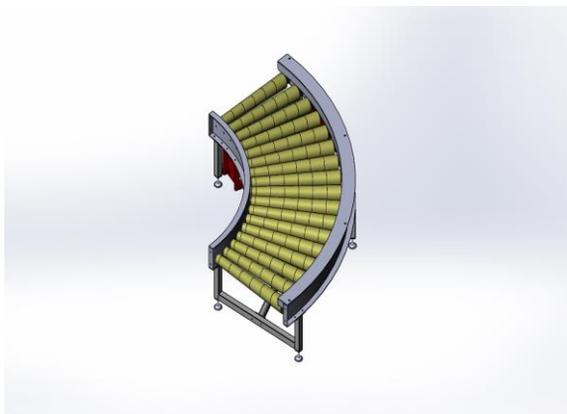

鍊條式轉彎滾筒輸送機

- 客製化寬度。
- 馬達固定方式可選擇。
- 電機功率：90W~0.75KW。
- 速度：最大24米/分鐘。
- 長度：300-3000mm。

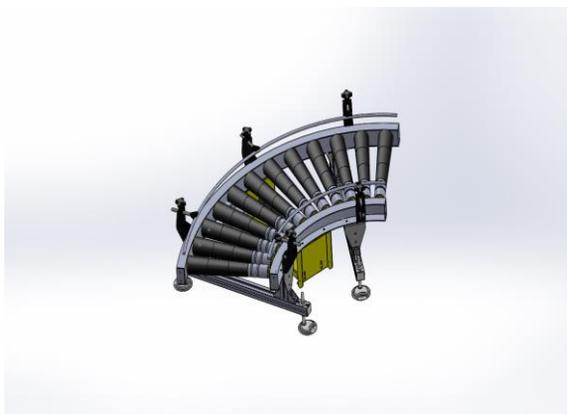

圓帶式轉彎滾筒輸送機

- 客製化寬度。
- 馬達固定方式可選擇。
- 電機功率：90W~0.4KW。
- 速度：最大60米/分鐘。
- 長度：300-6000mm。



圓帶式S型轉彎滾筒輸送機

- 客製化寬度。
- 馬達固定方式可選擇。
- 電機功率：90W~0.4KW。
- 速度：最大60米/分鐘。
- 長度：300-6000mm。

一般輸送系列

轉彎輸送系列



下軸傳動式轉彎滾筒輸送機

- 客製化寬度。
- 馬達固定方式可選擇。
- 電機功率：90W~0.75KW。
- 速度：最大24米/分鐘。
- 長度：300-3000mm。




下軸傳動式轉彎滾筒輸送機(加直線段)

- 客製化寬度。
- 馬達固定方式可選擇。
- 電機功率：90W~0.75KW。
- 速度：最大24米/分鐘。
- 長度：300-3000mm。

滾筒輸送機

實績案例

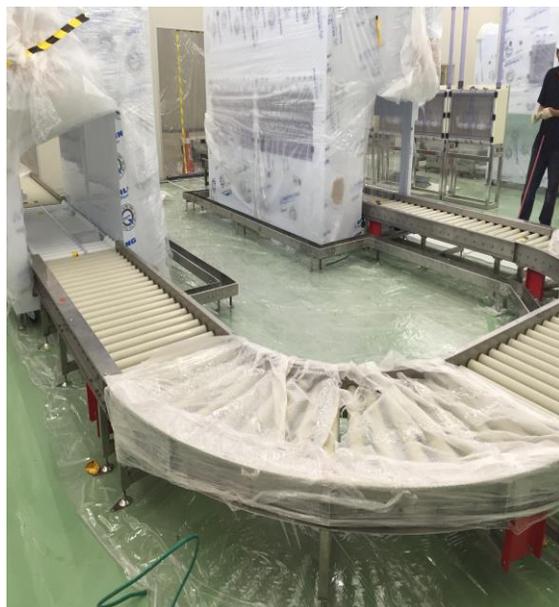

滾筒輸送機

實績案例



地址:桃園市觀音區崙坪里1鄰崙坪五路138巷51弄26號

電話(03)2820696 傳真:(03)2820699