

## 皮帶輸送機(Belt Conveyor)



皮帶輸送機是利用連續而具有撓性的輸送帶輸送物料的輸送機。輸送帶繞過滾筒後首尾相接形成環形，由張緊滾筒將其拉緊。驅動裝置使驅動滾筒旋轉，借助滾筒與輸送帶之間的摩擦力使輸送帶運動。

### 產品特色

- 結構簡單
- 模組化組合
- 運行平穩
- 維護方便
- 可輸送各種形狀，大小和重量的物品
- 可以實現貨物的升降和轉向運輸
- 滾筒或托板支撐輸送帶

## 皮帶輸送機(Belt Conveyor)

### 應用行業

物流、化工、輕工、機械、電商、電子、醫藥、食品、煙草、郵電  
等行業


### 應用環境

- 溫度濕度：溫度-25°C~+40°C；濕度80%以下
- 設置場所：室內（無陽光直射和水直接接觸的場所）
- 標準環境：無腐蝕性氣體，爆炸性氣體，蒸汽等的環境

### 控制系統

根據工程大小及工況需要，配置便於操控的控制系統；設備啟停及產品輸送的分合流、轉向、速度、識別檢測系統…都可以在這裡完成控制。

## 皮帶輸送機(Belt Conveyor)

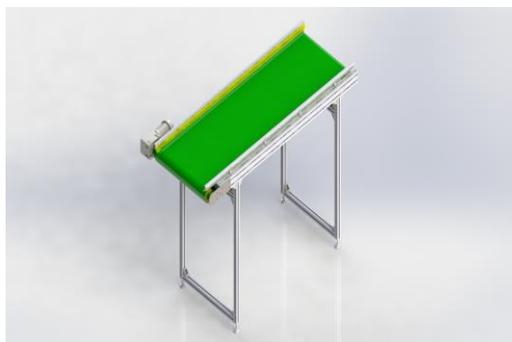

### 水平式皮帶輸送機

- 客製化寬度。
- 馬達固定方式可選擇。
- 電機功率：90W~2.2KW。
- 速度：最大120米/分鐘。
- 長度：300-20000mm。



### 傾斜式皮帶輸送機

- 客製化寬度。
- 馬達固定方式可選擇。
- 電機功率：90W~2.2KW。
- 速度：最大120米/分鐘。
- 長度：300-20000mm。



### 爬坡式皮帶輸送機

- 客製化寬度。
- 馬達固定方式可選擇。
- 電機功率：90W~2.2KW。
- 速度：最大120米/分鐘。
- 長度：300-20000mm。

# 皮帶輸送機(Belt Conveyor) 實績案例



地址:桃園市觀音區崙坪里1鄰崙坪五路138巷51弄26號  
電話:(03)2820696 傳真:(03)2820699