

## 靜態秤輸送機

簡易式機械結構 提高生產便利性


此機型穩定度高，誤差小，LOAD CELL感測器符合ASTM E4-16之要求。

產品特性：

- ✓ 乾淨、低噪音
- ✓ 標準化、模組化、可有多種組合方式
- ✓ 使用壽命長
- ✓ 維護方便

1. 溫度環境：5°C~+40°C
2. 濕度環境：80%以下
3. 設置場所：室內（室外需訂製）
4. 標準環境：無腐蝕性氣體、爆炸性氣體、無蒸汽等的環境(上述環境需訂製)

## 靜態秤輸送機

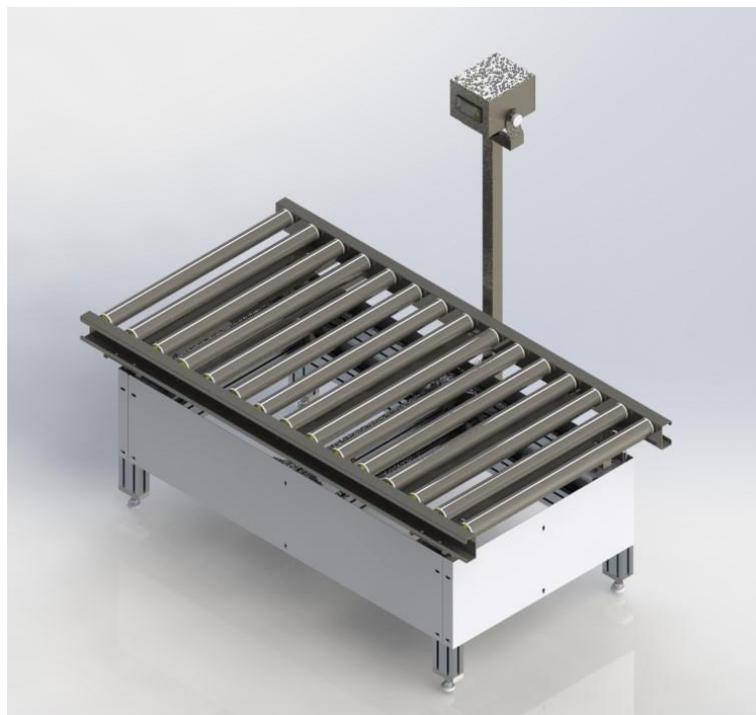

|      |                        |
|------|------------------------|
| 產品型號 | WH-LC                  |
| 整體尺寸 | L1500*W800*H600 ( mm ) |
| 移動方式 | 無動力                    |
| 行走方向 | -                      |
| 通訊方式 | RS232 RS485(選配)        |
| 驅動方式 | 無動力/AC馬達/DC馬達(選配)      |
| 動力電源 | 1φ-AC90V~AC240V        |
| 控制電源 | AC220V-DC24V           |
| 負載能力 | 50kg                   |
| 負載顯示 | 數位顯示重量                 |
| 誤差精度 | 1/1000                 |
| 設計壽命 | 10年                    |



地址:桃園市觀音區崙坪里1鄰崙坪五路138巷51弄26號

電話(03)2820696 傳真:(03)2820699